



## VisualStation VS240HD

Solución de vigilancia de alto rendimiento creada para facilitar la visualización de múltiples canales.

### Elementos destacados

- Solución de visualización en directo y reproducción sin PC
- Alto rendimiento: hasta 24 canales de visualización simultánea en HD y 720p
- Doble salida de vídeo HDMI
- Ahorro de energía: solo 14,4 W en funcionamiento completo
- Diseño compacto para ahorrar espacio

### Visualización en directo y reproducción

Synology VS240HD facilita la visualización en directo y la reproducción en instalaciones de vigilancia. Conecte hasta 24 cámaras IP de alta definición a la unidad VS240HD, y asíciela a un servidor Synology para facilitar el almacenamiento y la recuperación de grabaciones con solo unos cuantos clics. Gracias a la doble salida HDMI, la unidad VS240HD garantiza una visualización de alta calidad. Al mismo tiempo, hay disponible una pantalla con múltiples monitores de montaje en la pared para implantaciones a gran escala.

### Facilidad de uso

La unidad VS240HD se ha desarrollado teniendo en cuenta la facilidad de uso tanto para usuarios casuales como para usuarios avanzados. La interfaz es sencilla e intuitiva, con un acceso fácil a la mayoría de funciones habituales, como la visualización en directo, la reproducción y la exportación, lo que le permite examinar sus grabaciones y exportar instantáneas o clips HDTV de alta calidad a una unidad USB externa.

La unidad VS240HD permite la manipulación de PTZ en determinadas cámaras IP mediante clics del ratón. Los ángulos útiles se pueden guardar y agrupar para formar ciclos "patrulla" a la vez que las distribuciones de visualización en directo optimizadas se pueden personalizar por completo mediante el método de arrastrar y colocar.

### Ahorro de energía

La unidad VS240HD solo necesita 14,4 W cuando está totalmente cargada con 24 canales y reduce su consumo energético a tan solo 10 W cuando está en espera. Como solución de vigilancia sin PC, la unidad VS240HD ahorra tanto en equipamiento como en gastos de energía a largo plazo.

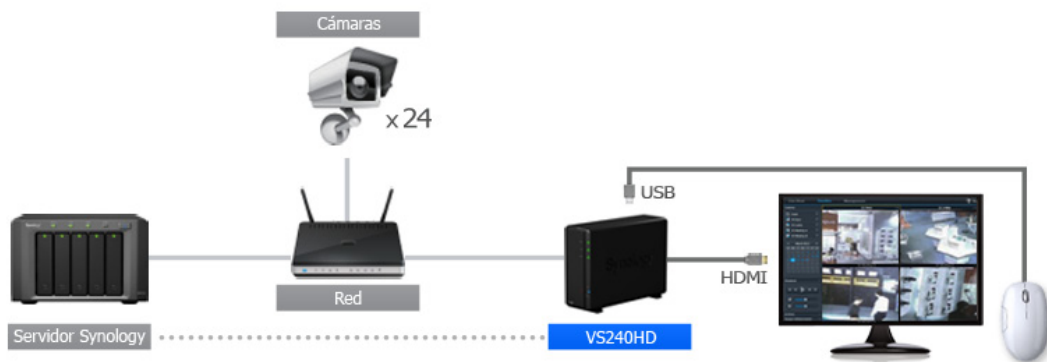


Figura 1) Vigilancia más sencilla

Asocie la unidad VS240HD a un servidor NAS de Synology para disfrutar de una vigilancia sin PC de hasta 24 cámaras al mismo tiempo.

# Conexiones y botones



## Especificaciones técnicas

### Hardware

USB	USB 2.0 x 4
Salida de vídeo	HDMI X 2
Resolución de vídeo máxima	1080p
Salida de audio	Toma de audio estéreo de 3,5 mm X 1
Tamaño (Alto x Ancho x Prof.)	166 x 71 x 224 mm
Peso	870 g
LAN	Gigabit x 1
Tensión de alimentación de entrada CA	100 V a 240 V CA
Frecuencia de alimentación	50 Hz a 60 Hz, monofásico
Temperatura de funcionamiento	0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Temperatura de almacenamiento	-10°C a 70°C (15°F a 155°F)
Humedad relativa	5% a 95% HR
Consumo eléctrico	14,4 W (24 canales), 10 W (en espera)

### Software

Canales máximos	24 (240 FPs a 720p)
Reproducción	Sí
Formato de compresión	MJPEG, MPEG-4, H.264
Instantánea	Sí (guardar en disco USB)
PTZ	Sí (únicamente para cámaras PTZ)
Actualización de firmware	Sí (mediante disco USB)

### Entorno y embalaje

Medio ambiente	Conforme con RoHS
Contenido del embalaje	Unidad principal de VS240HD, Guía de instalación rápida, Adaptador de corriente de CA, Cable LAN RJ-45
Garantía	3 años

\*Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin previo aviso. Consulte [www.synology.com](http://www.synology.com) para ver la información más reciente.

### SYNOLOGY INC.

Synology se dedica a sacar el máximo partido a las últimas tecnologías para ofrecer a usuarios domésticos y profesionales formas fiables y asequibles de centralizar el almacenamiento de los datos, simplificar la copia de seguridad de sus datos, compartir y sincronizar archivos en distintas plataformas, y acceder a los datos cuando estén de viaje. El objetivo de Synology es ofrecer productos con funciones preparadas para el futuro y el mejor servicio de atención al cliente.

Copyright © 2013, Synology Inc. Todos los derechos reservados. Synology y el logotipo de Synology son marcas comerciales o marcas registradas de Synology Inc. Los demás nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Synology puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso. Impreso en Taiwán.

VS240HD-2012-ESN-REV003

#### Sede central

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Taipei, Taiwán  
Tel: +886 2 2552 1814  
Fax: +886 2 2552 1824

#### Francia

9 rue Benoît Malon,  
92150 Suresnes,  
Francia  
Tel: +33 1 46 14 87 73

#### Norteamérica y Sudamérica

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005, EE.UU.  
Tel: +1 425 818 1587

#### Reino Unido

Synology UK Ltd.  
Etheridge Avenue, Brinklow,  
Milton Keynes, MK10 0BP, Reino  
Unido  
Tel: +44 1908 587422

#### Alemania

Synology GmbH  
Königsallee 92a  
40212 Düsseldorf, Alemania  
Tel: +49 (0)211 5403 9658